


【 特 徴 】

- ◆ 極小端子にも対応可能なハイスペック構造
- ◆ JAM製汎用圧着機、全自動圧着機に搭載可能

【 仕 様 】

- ◆ アプリ構造 横連鎖端子用
- ◆ ラムストローク 25mm～30mm
- ◆ シャットハイト 119mm
- ◆ ワイヤークリンプ
ハイト調整 8段階
- ◆ インスレーション
クリンプハイト調整 8段階
- ◆ 寸法 W160.3×D80.3×(H160) [mm]
- ◆ 重量 約4.5kg

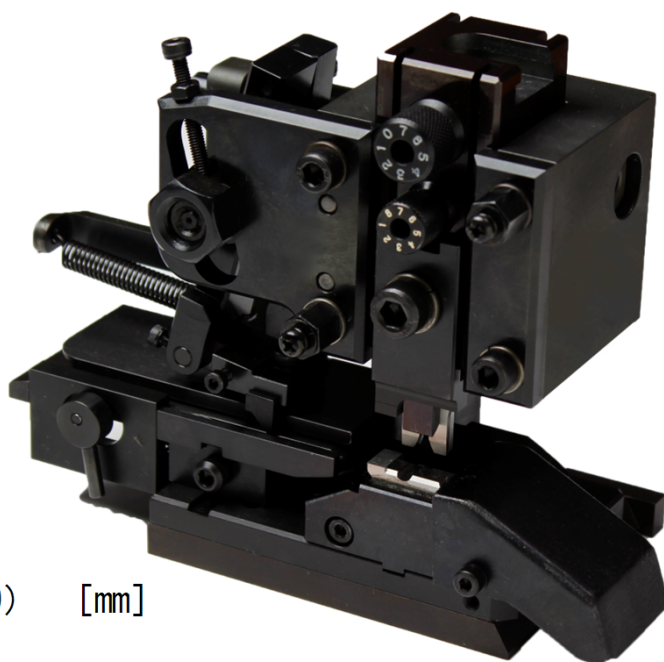

【 適応ワーク 】

- | | |
|----------------|------------------|
| ◆ 電線サイズ 3sq以下 | ◆ 端子後足高さ 6mm以下 |
| ◆ 端子板厚 0.4mm以下 | ◆ 端子頭部高さ 5.5mm以下 |
| ◆ 端子ピッチ 25mm以下 | ◆ 端子頭部幅 9mm以下 |
| ◆ 端子前足高さ 5mm以下 | ◆ 全長 25mm以下 |

[註] 本製品は日々改良・改善を図る目的で、予告なく仕様変更する場合があります。