


【特徴】

- ◆ JAM製汎用圧着機、全自動圧着機に搭載可能
- ◆ 縦連鎖状端子圧着用アプリケーションターになります。

【仕様】

- ◆ アプリ構造 縦連鎖端子用
- ◆ ラムストローク 25～30mm
- ◆ シャットハイト 119mm
- ◆ ワイヤークリンプ
ハイト調整 8段階
- ◆ インスレーション
クリンプハイト調整 8段階
- ◆ 寸法 W80×D190×(H170) [mm]
- ◆ 重量 約4.5kg

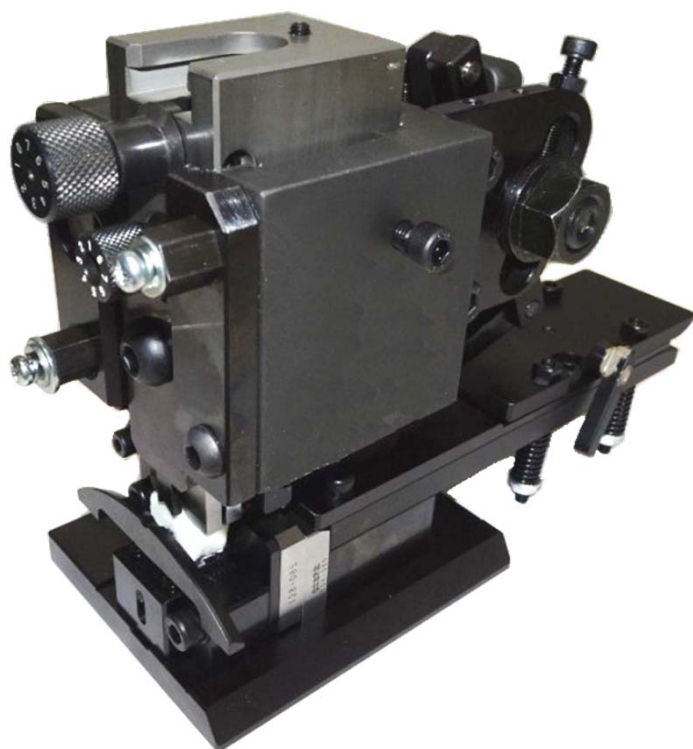

【適応ワーク】

- | | | | |
|----------|-----------|----------|---------|
| ◆ 電線サイズ | 3sq以下 | ◆ 端子後足高さ | 6mm以下 |
| ◆ 端子板厚 | 0.4mm以下 | ◆ 端子頭部高さ | 5.5mm以下 |
| ◆ 端子ピッチ | 17～32mm以下 | ◆ 端子頭部幅 | 9mm以下 |
| ◆ 端子前足高さ | 5mm以下 | ◆ 全長 | 32mm以下 |

[註] 本製品は日々改良・改善を図る目的で、予告なく仕様変更する場合があります。